
Линолеум и рулонные покрытия

Основание, клей, швы и допуски.

Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.10

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Ровность основания, не более	2
Зазор у стен, не более	5
Уступы и зазоры в стыках, не более	0,3
Наплыв сварного шва по высоте, не более	0,5
Клеевой слой, не толще	0,8
Грунт, не тоньше	0,3

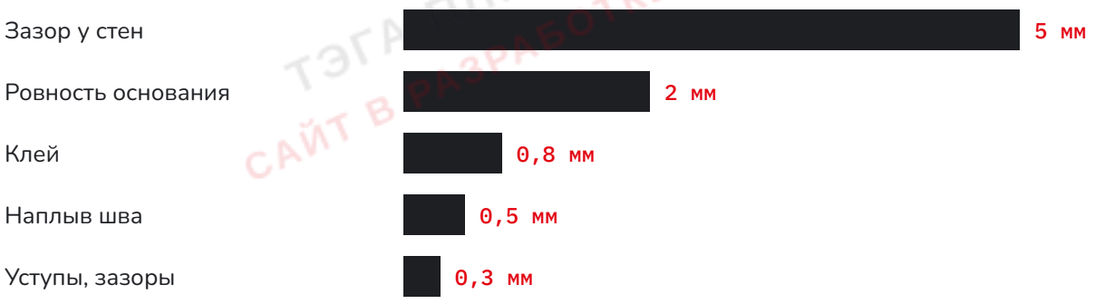

Условия приёмки и требования

- Влажность основания не более 4–5 % (п. 10.10.1).
- Рулоны выдерживают при температуре не ниже 15 °С, пока не исчезнет волнистость (п. 10.10.3).
- Поперечных швов в зонах интенсивного движения нет. Продольных швов не больше двух на кухнях и в жилых комнатах, трёх в общественных зданиях (п. 10.10.11, 10.10.12).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.