
Листовые и панельные облицовки, подвесные потолки

Гипсокартон, панели, рейки, подвесные потолки: допуски каркаса и поверхности.

Источник: СП 1.03.01-2019, табл. 4, п. 6.6–6.8, 7.6

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Перепад между плитами, панелями, рейками, листами	2
Вертикаль и горизонталь каркаса и облицовки на 1 м	1,5
Вертикаль и горизонталь на всю длину	7
Ровность (прямолинейность)	1,5
Вертикальность стыков на 1 м	1

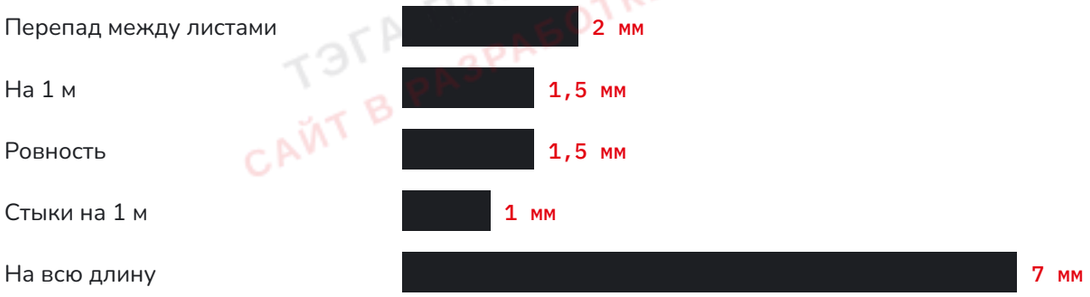

Условия приёмки и требования

- Шаг горизонтальных направляющих каркаса не более 450 мм (п. 6.6).
- Металлический каркас защищён от коррозии, деревянный обработан антисептиком и огнезащитой (п. 6.8).
- Швы гипсокартона проклеены, зашпатлёваны и зашлифованы заподлицо (п. 7.6).
- Конструкции на относе и подвесные потолки выполняют по проектной конструкции (п. 6.6).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.