
Окраска и малярные работы

Основание готовят по допускам штукатурки. Вид покрытия (простое, улучшенное, высококачественное) указывает проект.

Источник: СП 1.03.01-2019, табл. 5, п. 7.1–7.12 · Сборник 15 НРР-2022, табл. 7

ПАРАМЕТР (ММ)	ПРОСТОЕ	УЛУЧШЕННОЕ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
Искривление линий в местах сопряжения цветов на 1 м	5	2	не допускается
Отклонение ширины бордюров, фризов, филёнок при разных колерах на 1 м	1	1	1

Число операций из 19 (водоэмульсионная окраска по штукатурке)

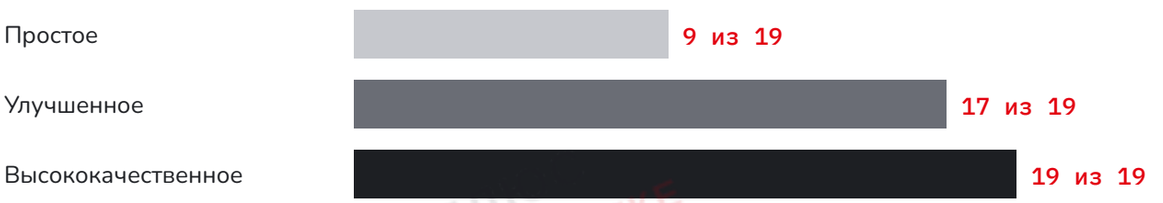

Условия приёмки и требования

- Основание соответствует табл. 2 для вида покрытия (п. 7.1).
- Деревянные поверхности строганые, без ворса и заусенцев, при необходимости зашлифованы (п. 7.4).
- Трещины расшивают, грунтуют и заделывают шпатлёвкой на глубину не менее 2 мм (п. 7.6).
- Грунтуют после шлифования каждого слоя шпатлёвки и перед первым слоем краски. Шлифуют после каждого слоя шпатлёвки (п. 7.7, 7.8).
- Число слоёв шпатлёвки зависит от вида покрытия: больше слоёв у высококачественного (п. 7.8).
- Фасады: см. условия производства (наледь, дождь, ветер сильнее 10 м/с).

Состав операций: простое 9, улучшенное 17, высококачественное 19 из 19 (водоэмульсионная окраска по штукатурке).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.