Плиточные полы

Прослойка, швы, ровность.


Источник: СП 1.03.01-2019, п. 10.11

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ, ММ
Ширина и прямолинейность швов (плюс-минус)	1,5
Ровность покрытия, не более	2
Уступ между плитками, не более	1
Раствор прослойки, толщина	10–15

Швы, ± [redacted] 1,5 мм

Ровность [redacted] 2 мм

Уступ между плитками [redacted] 1 мм

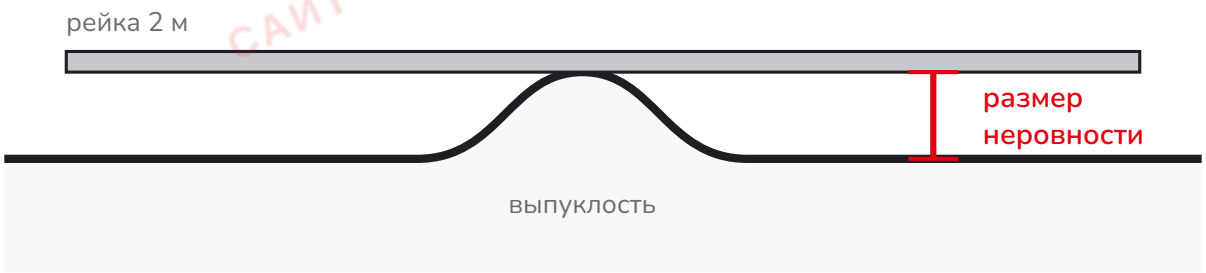

Ровность плиточного покрытия: не более 2 мм

Условия приёмки и требования

- Влажность основания не более 4 % для панелей перекрытий и 5 % для стяжек (п. 10.11.3).
- Плитка приклеена всей поверхностью (п. 10.11.8).
- Излишки раствора и клея из швов удаляют на глубину не менее половины толщины плитки (п. 10.11.5).
- Прослойка из клея и мастик: по технической документации и инструкции изготовителя (п. 10.11.2).

Справочные данные. Перед применением в договоре проверяются по официальному тексту нормы.